


改番	来歴	担当	検閲
△			

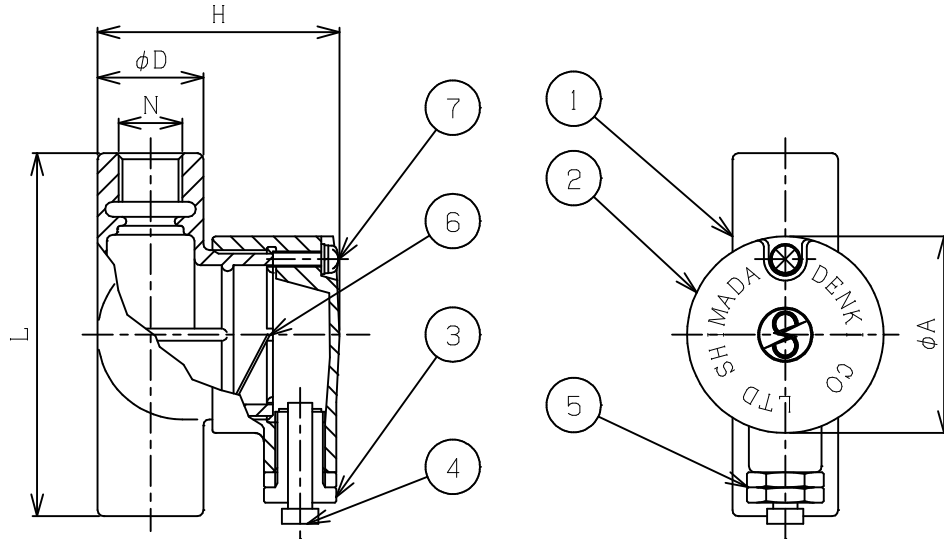

型式	N	φD	φA	H	L	重量
SFD-16H	PF1/2	35	65	85	120	1.06Kg
SFD-22H	PF3/4	35	65	85	120	0.99Kg
SFD-28H	PF 1	45	65	95	130	1.22Kg
SFD-36H	PF1 1/4	52	80	108	140	1.64Kg
SFD-42H	PF1 1/2	60	80	115	160	2.02Kg
SFD-54H	PF 2	70	80	125	190	2.44Kg
SFD-70H	PF2 1/2	88	80	140	165	4.00Kg
SFD-82H	PF 3	102	80	156	180	4.10Kg
SFD-92H	PF3 1/2	115	110	180	200	6.60Kg
SFD-104H	PF 4	130	110	195	220	7.80Kg

7	スクリュー	BSW2	1	
6	セキ板	-	1	
5	ロックナット	SS400	1	
4	ピン	C3604	1	
3	ピンガイド	C3604	1	
2	カバー	FC200	1	
1	本体	FC200	1	

規格	部番	部品名	材質	1台分数量	備考	
寸法公差	承認	金澤	検図	加藤	尺度	型式
				/NT	SFD-16H~104H	
表面処理 溶融亜鉛めっき	設計	清水	製図	清水	名称	耐圧防爆構造用 シーリングフィッチング(ドレン型)
投影法				図番	FC00031	改番
	島田電機株式会社					△